

לְפָנֶיךָ

לְפָנֶיךָ בְּרִית מְשֻׁבָּת

לְפָנֶיךָ בְּרִית מְשֻׁבָּת

参加起草人：

目 录

1 范围	1
2 引用文件	1
3 术语	(1)
3.1 热敏式温度计	(1)

机械式温度计检定规程


1 范围

本规程适用于测量范围在 $-50^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ ， $20\% \text{RH} \sim 95\% \text{RH}$ 的机械式温度计。机械

5.1 湿度示值误差

5.2 相对湿度示值误差

JJG 205--2005

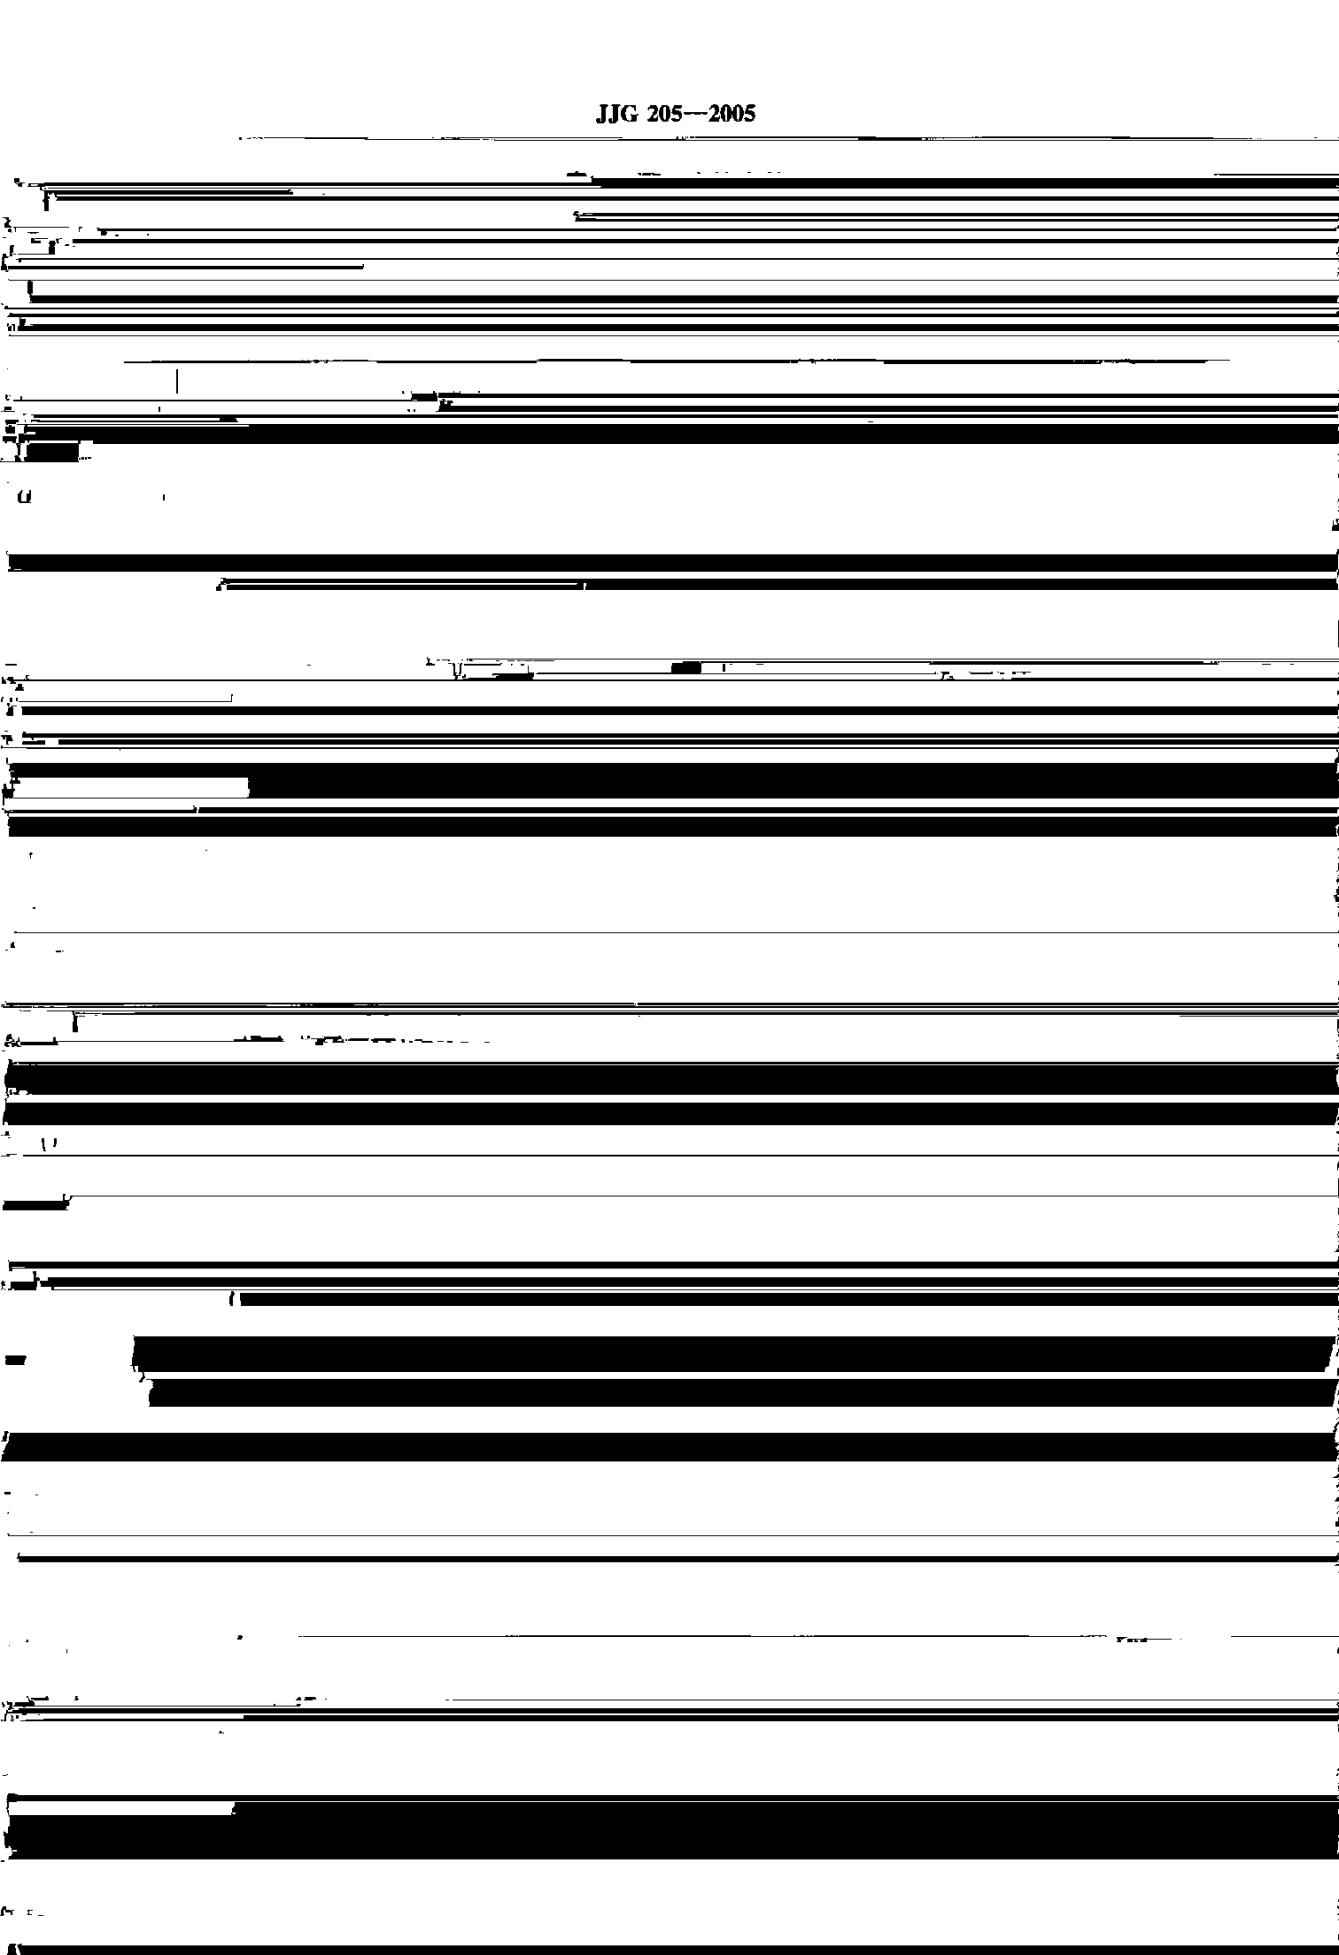

0.3 河南三生源羊奶粉

佳木斯市图书馆藏书登记表

检定证书

送检单位:	原始记录编号:
仪器名称:	型号/规格:

NC 247 2000

附录 C

[REDACTED]

D.1 范围

[REDACTED]

温度达到设定值后，再稳定 30 min，然后开始记录 1~0 位置的相对湿度，每隔 2 min 记录一次。

温度达到设定值后，再稳定 30 min，然后开始记录 1~0 位置的相对湿度，每隔 2 min 记录一次。