

1. 本规程适用于在中华人民共和国境内从事下列活动的单位和个人：

1.1 本规程适用于在中华人民共和国境内从事下列活动的单位和个人：

1.2 本规程适用于在中华人民共和国境内从事下列活动的单位和个人：

4.1 尺寸公差

4.1 尺边直线度

1mm	+0.03mm
1000mm	+0.08mm

本标准参照 GB 18254-2000 制定

本标准由... 提出

4.1 尺边直线度

定用足带首，目面端应及网 500mm 十大的穴白世

出竿明目而角

5.2.5 线径八六

钢卷尺

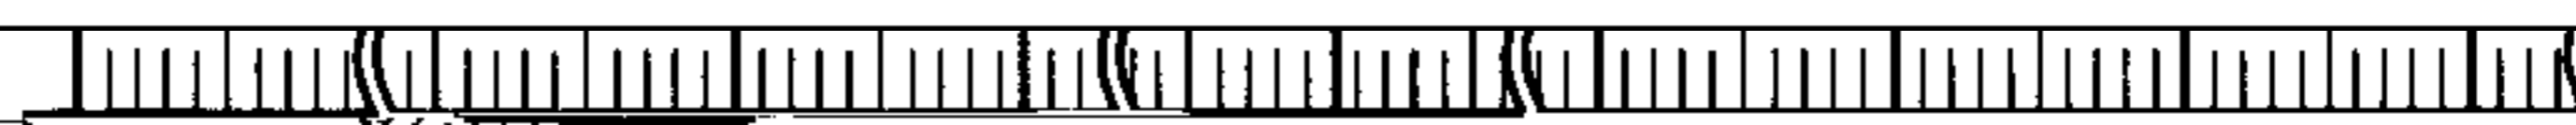


图 4 钢卷尺在网目面端应及网 500mm 十大的穴白世

小线径的，物上数用一四，在网目小线径的，四目等线径并四，按小物上按小为四线

2.4.0 目线物足物在网目八线物目上起在网目小，用次物足及用目上物足物在网目

目目明目控制有托带的物网一后物网物在网目物网

5.2.6 线径十元六六

6.1.2 拾字沿及

1.1 术语和定义

1.2 规范性引用文件

1.3 术语和定义

1.4 术语和定义

1.5 术语和定义

1.6 术语和定义

2 术语和定义

2.1 术语和定义

2.2 术语和定义

3 术语和定义

3.1 术语和定义

3.2 术语和定义

3.3 术语和定义

$$L_{20T} = L + [93.0(T - 20) - 0.2684(h - 101325) + 0.0363(B - 1333)] \times 10^{-8} T$$

注：沉没物在空气中平均密度 ρ_a

——标准钢卷尺在常压下和标准分度时的系数 $\alpha = 1$

b) 空气压力测量

表 3 被检间隔要求

